


# MANUEL D'ASSEMBLAGE

## Comfy Chair Tete-a-Tete Plastique

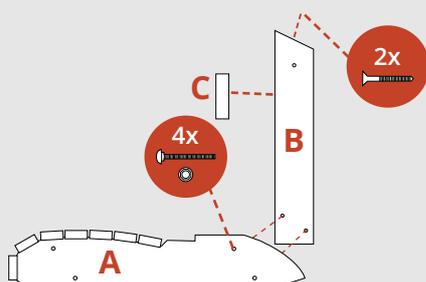


### Étape 1:

Fixez les pieds arrière «B» à l'intérieur du siège «A» à l'aide des boulons de carrosserie fournis.


**Astuce:** Utilisez un marteau (ou un autre objet dur) pour «taper» sur la tête ronde du boulon de carrosserie afin qu'elle ne tourne pas lorsque l'écrou est vissé.

Ensuite, la latte «C» est montée à l'avant des pattes arrière des deux côtés, à la hauteur du trou pré-percé et serrée contre le haut du dossier. (voir l'étape 3 pour l'emplacement de la latte «C»).

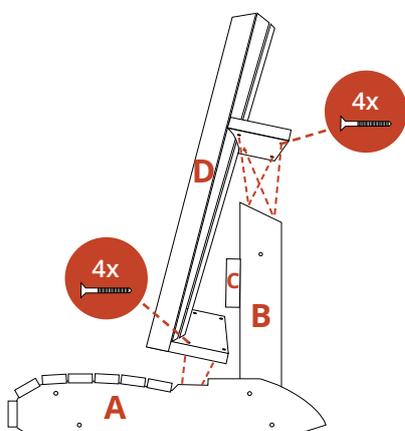

### Étape 2:

Ensuite, placez le dossier «D» dans l'évidement et vissez d'abord le bas avec 4 vis puis le haut avec 4 vis.

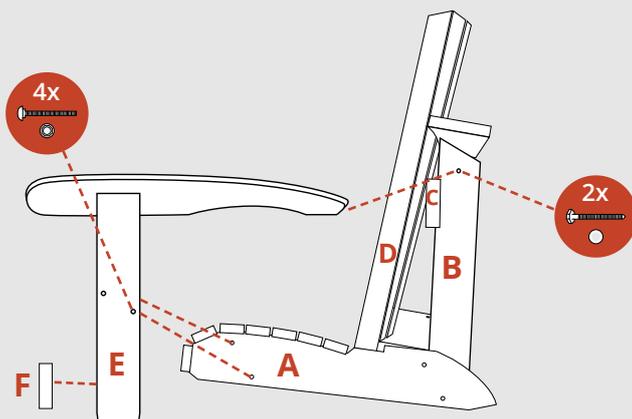

### Étape 3:


Placez la chaise sur le côté et montez les pieds avant «E» à l'aide des boulons avec écrou. La main courante est ensuite fixée au moyen des grandes vis avec rondelle.

Tournez le fauteuil de l'autre côté et répétez l'étape 3.

### Étape 4:


Montez la latte "F" entre les pieds avant.

## MANUEL D'ASSEMBLAGE

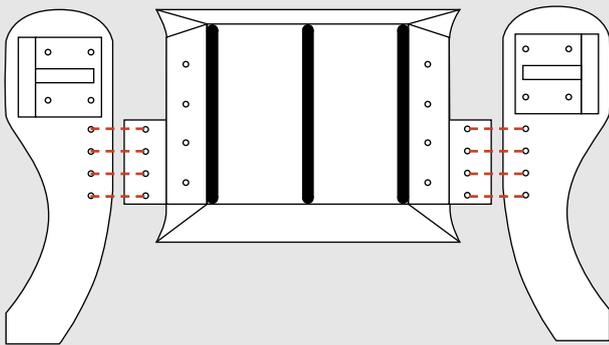


### Étape 5:

Placez les deux chaises sur une surface plane. Ensuite, placez le petit plateau en haut dans la courbe du dossier et vissez-le au dos de la chaise en bas.

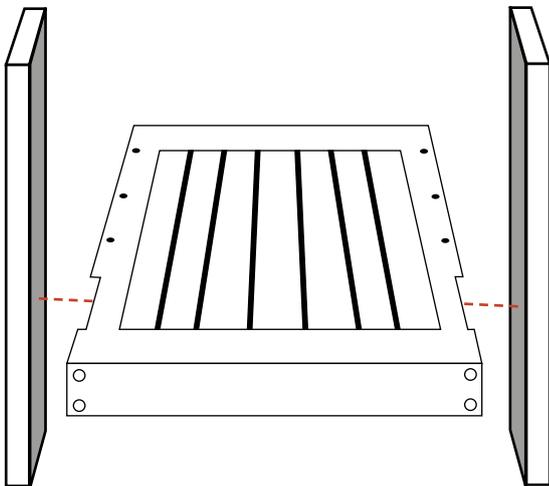

### Étape 6:






Ensuite, posez le fond de la table avec le trou dans les pieds avant. Assurez-vous que l'arrière du plateau de table affleure le haut de la latte incurvée.

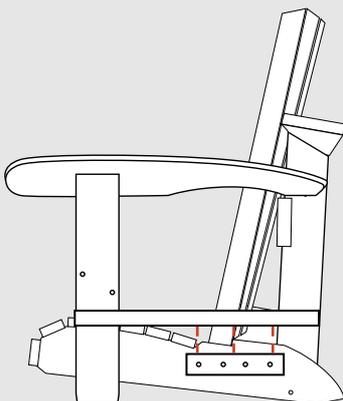

### Étape 7:

Vissez l'ensemble sur le côté du siège.

## CONTENU DU PAQUET

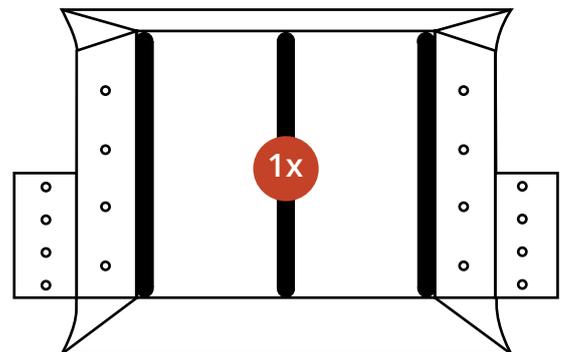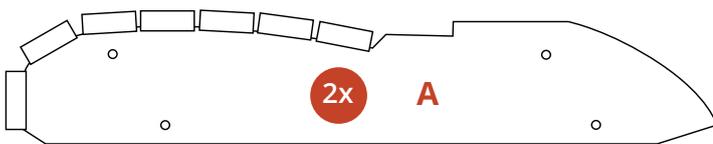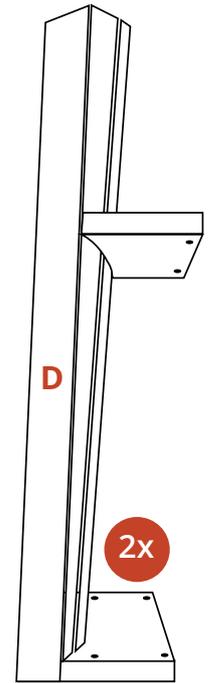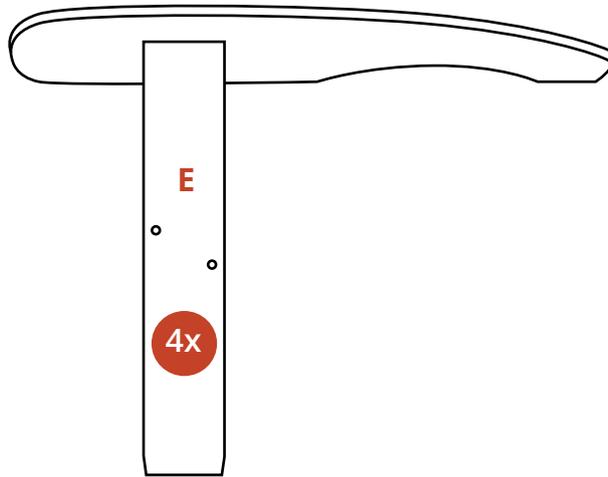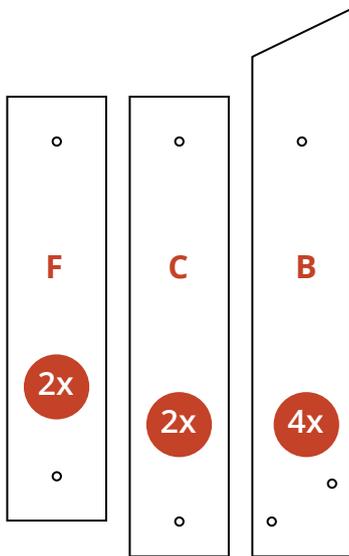

### MATÉRIAU DE FIXATION

